

MS 1706 FR


Rainureuse

Référence 329673

GTIN 4030293124813



- + Electronique à microprocesseur : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur pivotant breveté. (EP 1693169). Rainurage en poussée ou en traction possible.
- + Aspiration de poussière optimale et sécurité maximale grâce à un carter de protection fermé
- + Changement de disque sans clé et réglage de la largeur de rainure
- + Embout d'aspiration tournant
- + Réglage de la profondeur sans clé
- + Butée de pénétration
- + Livrée avec deux disques diamant Ø 140 mm pour profondeur 35 mm et largeur 30 mm
- + Burin pour casser la moulure restante sans marteau
- + Cette machine est également disponible en 110 V

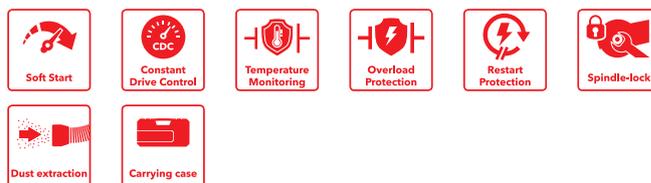

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	0-35 mm
Largeur de rainure	10-30 mm
Diamètre de disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide max.	7500 tr/min
Emmanchement rainureuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	410 x 180 x 250 mm
Poids	4,6 kg

Equipement de base

- 2 Diamantjet VI - Speedcut (334464)
- 1 Poignée latérale, rouge (194034)
- 1 Ecroû de serrage rapide SDS (253049)
- 1 Rondelle d'écartement (251478)
- 2 Disques pour empiler (318914)
- 2 Ecroû à serrage SW 17 (191612)
- 1 Ciseau (229253)
- 1 Adaptateur à clip (408360)
- 3 Fixation de câble (252188)
- 1 Coffret de transport (327034)